





产品特性

- 国产海光四号处理器
- 2个DDR5-SODIMM内存插槽，最大支持64GB
- 支持VGA+HDMI显示
- 支持 4个USB 3.0
- 2个 RS232/422/485, 2个RS232 (默认),
4个RS232 (可选)
- 支持 2个GbE LAN (默认), 4个网口可选
- 1个M.2 B-key 3052, 带Micro SIM, 支持5G

接口布局

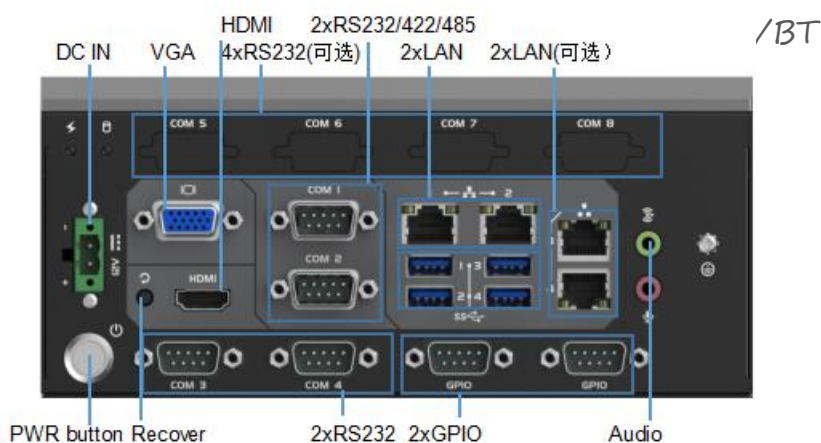

产品尺寸

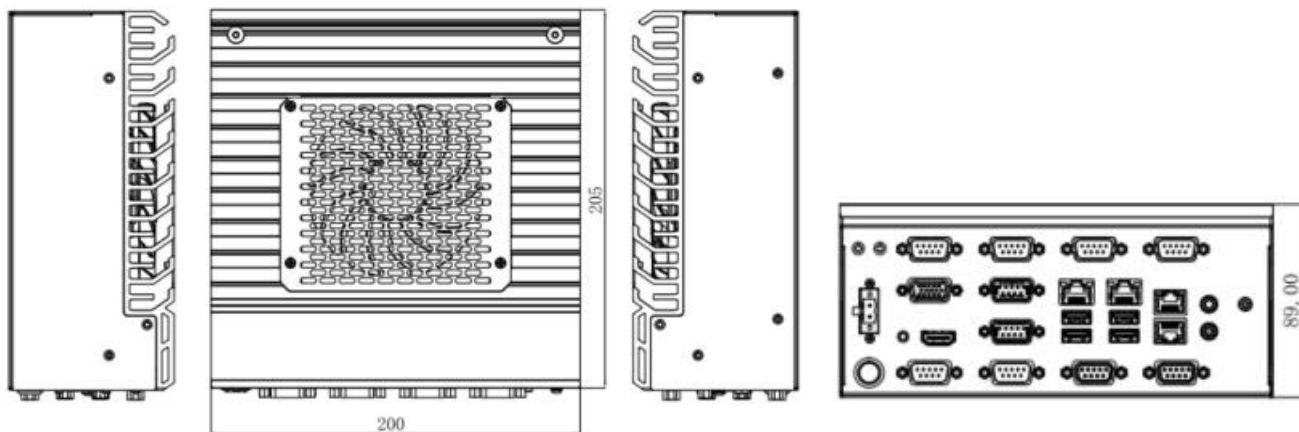

系统	处理器	HQ3450G
	BIOS	百敖UEFI
	内存	2xDDR5内存插槽,支持SODIMM,max 64G
	操作系统	麒麟/统信/Win10/Linux OS
I/O 接口	USB	4xUSB3.0,板内1xUSB2.0 type A接口 for USB Dongle
	COM	2xRS232/422/485, 2xRS232(默认), 4xRS232(可选)
	GPIO	2xDB9 8bit GPIO
	LED	1xPower, 1xHDD
扩展	PCIe/M.2/Mini-PCIe	1个M.2 Key-E for Wifi/BT 1x M.2 B-key 3052, 带Micro SIM, 支持5G模块
显示	Interface	1xVGA, 1xHDMI
存储	Storage Device	2 x SATA3.0, 1xM.2 SSD NVME(PCIe5.0 X4)
音频	Audio IC	深蕾SN6186
	Audio Interface	1xMic-in, 1xLine-out
以太网	LAN IC	2xYT6801 (默认) , 1xYT6801+ 1xYT8531H-CA(可选)
	Interface	4xRJ45
电源	Power Input	12V, DC-in,支持来电自启
	Power Interface	2-Pole Phoenix DC plug in
其它	Watchdog Timer	1 to 255 sec./min. per step
	TCM	可选
物理参数	Dimensions	200*89*205 mm
	Mounting	Desk/Wall-mounting
工作环境	Operating Temp.	0°C~60°C
	Storage Temp.	-40~85°C
	Humidity	10%~85% Humidity, non-condensing
	Shock	With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration
	Vibration	With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis

型号	处理器	显示	DIM M	LAN	USB3. 0	COM	SAT A3.0	M.2 SSD
JVC-9100	HQ3450 G	2	2	2 (up to4)	4	4 (up to8)	2	1

■ 装箱清单

配件编号	描述	数量
JVC-9100	JVC-9100准系统	1
NA	脚架&螺丝包	1